

Displays



HDMI

Netzwerk Cat 6

DSL Router
(mit fester externer IP-Adresse)




*Absicherung über IQ-Box Sicherung



Backofen 1



Backofen 2

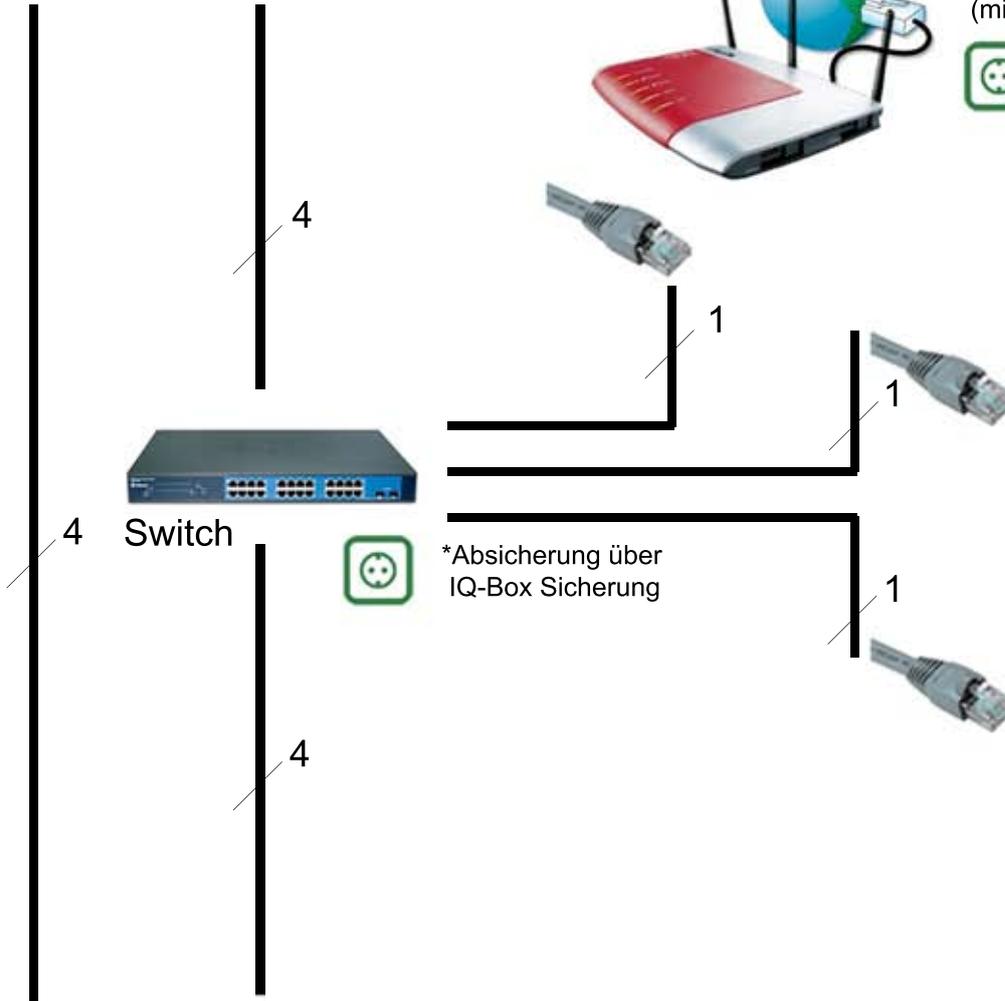

Switch



*Absicherung über IQ-Box Sicherung

Achtung:


Die Anzahl der benötigten Netzwerkleitungen zu den Backöfen richten sich nach der eingesetzten Backofensteuerung.

MIWE FP-Steuerung

Eine Netzwerkleitung je Backofen

MIWE TC-Steuerung

Eine Netzwerkleitung je Backkammer

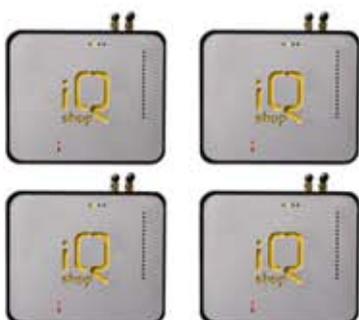

IQ-Box



*Absicherung für IQ-Box, DSL-Router und Switch